

TECHNISCHE INFORMATIE

Kernzandverdeelsystemen met hijskat HLK





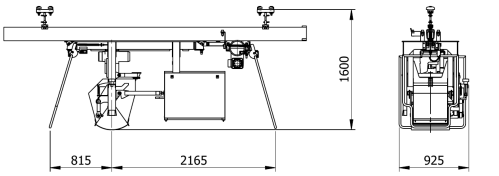

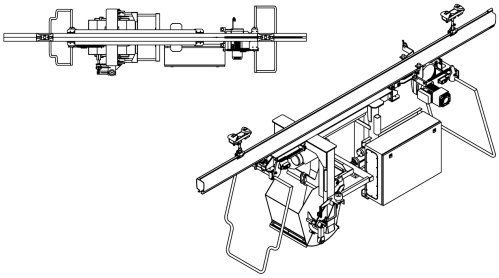

KLANN biedt onder meer het HLK-hijskatsysteem voor de verdeling van kernzand. Transportcontainers nemen het kernzand op bij de menger op vloerniveau en bevoorraden de kernschietmachines.

Voordelen

- Meng- en laadposities zijn gemakkelijk bereikbaar.
- Volledig automatisch bedrijf.
- Geen omvangrijke stalen bordesconstructie nodig.
- Geringe bouwhoogte.
- Lange trajecten met veel bochten zijn mogelijk.

KLANN Anlagentechnik · Kurzer Morgen 2 · 58239 Schwerte · Germany
+49 (0) 2304 91118-0 · info@klann-anlagentechnik.de · www.klann-anlagentechnik.de

- Gebruik van standaard DEMAG-kraanbaancomponenten.
- Voeding zonder sleepkabel is mogelijk.

Het systeem is ook geschikt voor het achteraf uitrusten van bestaande kernmakerijen. De oorspronkelijke afbeeldingen tonen een HLK 50 in horizontale rijstand en een mogelijke installatie met kernzandbereiding en -verdeling.

Typische technische gegevens

De afmetingen 1600, 815, 2165 en 925 in de oorspronkelijke tekening zijn in mm. De tabel geeft de typische gegevens van een HLK-kernzandtransportsysteem.

Technische gegevens

	Eenheid	HLK
Containervolume	L	10-150
Trajectlengte: onbeperkt		onbeperkt
Rijsnelheid	m/min	max. 50
Hefhoogte	m	1-10
Transportcapaciteit	t/h	0,5-4

Vertaling en nieuwe opmaak van KLANN-originelen; technische gegevens volgens de bron. Contact: Schwerte.