


TECHNISCHE INFORMATIE

Snelmengers voor de bereiding van kernzand



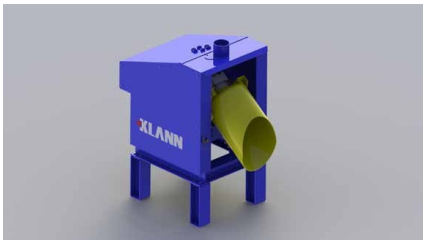

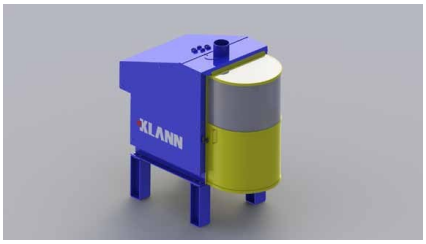

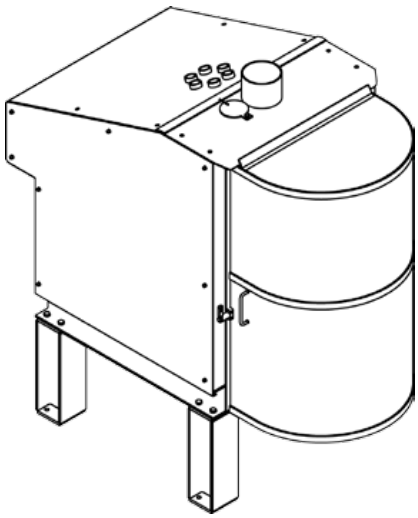

KLANN-kernzandmengers onderscheiden zich door de volgende eigenschappen.

- De licht hellende mengkuip met gewelfde bodem zorgt voor intensieve menging zonder dode zones.
- Geen schuiven of kleppen voor de uitvoer: de mengkuip kantelt naar voren.
- De frontuitvoer maakt plaatsing op vloerniveau mogelijk, samen met een KLANN-hijskat of een containerhefvoorziening voor de bevoorrading van een of meer kernschietmachines.
- De direct toegankelijke mengkuip vereenvoudigt reinigen en vervangen van menggereedschappen.
- De bindmiddelinjectoren zijn via snelkoppelingen gemakkelijk toegankelijk voor reiniging en rechtstreekse volumemeting.

KLANN Anlagentechnik · Kurzer Morgen 2 · 58239 Schwerte · Germany
+49 (0) 2304 91118-0 · info@klann-anlagentechnik.de · www.klann-anlagentechnik.de

- Kleine, snel gemaakte charges verkorten de verblijftijd en voorkomen voortijdige uitharding vóór het schieten.

Zand kan naar behoefte volumetrisch of gravimetrisch worden gedoseerd. Volumetrische dosering levert vooraf bepaalde halve of volle mengercharges. Een weegbak maakt variabele dosering van verschillende grondstoffen en additieven met de gewenste nauwkeurigheid mogelijk. KLANN levert deze doseervoorzieningen als onderdeel van het mengsysteem.

Uitvoeringen en technische gegevens

De oorspronkelijke afbeeldingen tonen de PKM in uitvoerstand, met ingrijpbeveiliging voor afzonderlijke opstelling en geïntegreerd op vloerniveau in het HLK-containertransportsysteem.

De letteraanduidingen B, H, h, T en t in de tabel komen overeen met de oorspronkelijke maattekening. De capaciteit is de maximale waarde volgens de brontabel.

Technische gegevens

	Eenheid	PKM-30	PKM-40	PKM-50
Mengvolume	L	30	40	50
Chargegewicht	kg	22,5-45	30-60	37,5-75
Maximale mengcapaciteit	t/h	2,2	2,9	3,6
Aandrijfvermogen	kW	2,2	3,0	4,0
Mengerbreedte (B)	mm	760	850	930
Mengerhoogte zonder poten (H)	mm	1130	1200	1300
Uitvoerhoogte zonder poten (h)	mm	120	50	50
Diepte met ingrijpbeveiliging (T)	mm	1400	1500	1600
Diepte zonder ingrijpbeveiliging (t)	mm	1010	1100	1200

Vertaling en nieuwe opmaak van KLANN-originelen; technische gegevens volgens de bron. Contact: Schwerte.