
INFORMACJE TECHNICZNE

Automaty rdzeniowe z odbiorem taśmowym





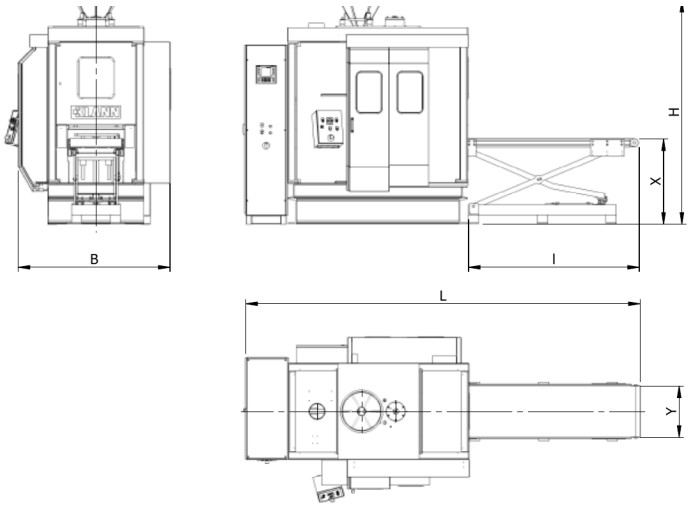

Strzelarki rdzeni z odbiorem taśmowym należą do najbardziej wydajnych maszyn do wytwarzania rdzeni. Stosuje się je głównie do produkcji seryjnej w przemyśle motoryzacyjnym i armaturowym.

Zalety

- Krótkie drogi ruchu i krótkie takty maszyny; tabela podaje 5 sekund dla modelu P5.
- Praca w pełni automatyczna, bez każdorazowego zezwolenia operatora.
- Odkładanie, odbiór i buforowanie rdzeni na przenośniku taśmowym bez stałej obecności personelu.
- Duże siły zacisku i dokładne prowadzenie rdzennicy ograniczają zalewki i obróbkę wykańczającą.

KLANN Anlagentechnik · Kurzer Morgen 2 · 58239 Schwerte · Germany
+49 (0) 2304 91118-0 · info@klann-anlagentechnik.de · www.klann-anlagentechnik.de

- Łagodny odbiór i odkładanie rdzeni na taśmie o regulowanej wysokości.
- Pełna obudowa z szerokimi drzwiami, odprowadzaniem ciepła i powietrza oraz ochroną przed wyrzucanym piaskiem.
- Łatwa wymiana rdzennicy, opcjonalnie z wbudowanymi urządzeniami podnoszącymi.
- Hydraulika z zaworami proporcjonalnymi zapewnia łagodne otwieranie rdzennicy i ogranicza uszkodzenia rdzeni.
- Zmienna objętość napełnienia cylindra strzałowego zapobiega ponownemu wzburzaniu i przedwczesnemu utwardzaniu masy.
- Zwarta konstrukcja zajmuje niewiele miejsca.

Automaty KLANN sprawdzają się od lat, przede wszystkim w całkowicie automatycznej pracy trzyzmianowej. Oprócz wersji Hot-Box, Cold-Box i CO2 dostępne są maszyny kombinowane z podgrzewanymi szczękami i układem gazowania.

Dane techniczne

Przedstawiony model: P8 BA HB/hydr. Czasy w tabeli nie obejmują utwardzania, wyciągania trzpieni, strzelania i odpowietrzania. H, B, L, X, Y i l odpowiadają oznaczeniom na oryginalnym rysunku wymiarowym.

Dane techniczne

	Jedn.	P5 BA HB/hydr.	P8 BA HB/hydr.	P15 BA HB/hydr.
Objętość strzału	dm^3	5	8	15
Zapas piasku	dm^3	60	60	120
Regulowane ciśnienie strzału	bar	1-6	1-6	1-6
Zużycie powietrza na takt	dm^3	25	32	60
Takt maszyny bez czasów procesu	s	5	7	9
Min. grubość połówki rdzennicy	mm	40	40	70
Max. szerokość połówki rdzennicy	mm	110	110	150
Max. długość rdzennicy	mm	500	600	800
Max. wysokość rdzennicy	mm	250	300	400
Skok urządzenia zaciskowego	mm	320	320	450
Wysokość maszyny (H)	mm	2400	2650	2800
Szerokość maszyny (B)	mm	1800	1800	2200
Długość maszyny (L)	mm	4650	4650	4900
Szerokość taśmy (Y)	mm	500	600	800
Wysokość taśmy (X)	mm	700-1000	700-1000	700-1000
Długość taśmy (l)	mm	1850	2100	2100

Tłumaczenie i nowy skład oryginałów KLANN; dane techniczne według źródła. Kontakt: Schwerte.

KLANN Anlagentechnik · Kurzer Morgen 2 · 58239 Schwerte · Germany
+49 (0) 2304 91118-0 · info@klann-anlagentechnik.de · www.klann-anlagentechnik.de