


INFORMACJE TECHNICZNE

Szybkie mieszarki do przygotowania mas rdzeniowych



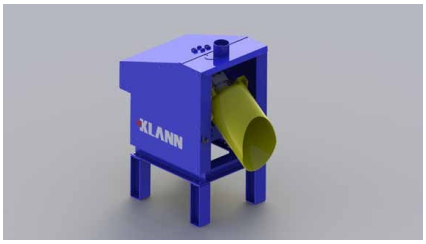

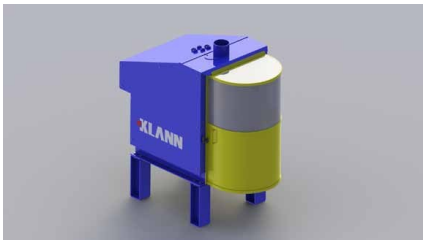

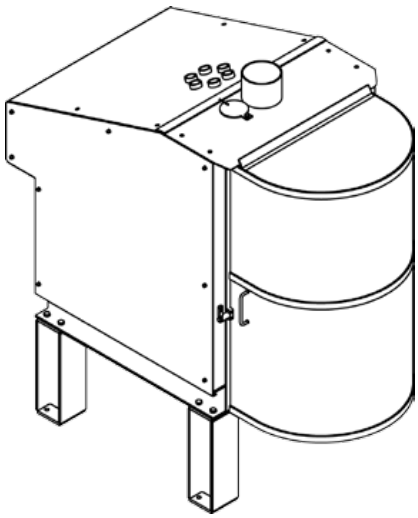

Mieszarki mas rdzeniowych KLANN wyróżniają się następującymi rozwiązaniami.

- Lekko pochylona misa mieszalnika z dennicą koszykową zapewnia intensywne mieszanie bez martwych stref.
- Brak zasuw i klap wyładowczych: rozładunek następuje przez przechylenie misy do przodu.
- Wyładunek czołowy pozwala ustawić mieszarkę na poziomie posadzki i połączyć ją z wózkiem podnoszącym KLANN lub podnośnikiem pojemników zasilającym jedną albo kilka strzelarek.
- Bezpośredni dostęp do misy ułatwia czyszczenie i wymianę narzędzi mieszających.

KLANN Anlagentechnik · Kurzer Morgen 2 · 58239 Schwerte · Germany
+49 (0) 2304 91118-0 · info@klann-anlagentechnik.de · www.klann-anlagentechnik.de

- Szybkozłącza zapewniają łatwy dostęp do dysz spoiwa w celu czyszczenia i bezpośredniego pomiaru objętości dozowania.
- Małe, szybko przygotowywane porcje skracają czas przebywania masy i zapobiegają jej przedwczesnemu utwardzeniu przed strzelaniem.

Piasek może być dozowany objętościowo lub wagowo. Dozowanie objętościowe umożliwia zadane napełnienie mieszarki do połowy lub w całości. Zbiornik wagowy pozwala elastycznie dozować różne surowce i dodatki z wymaganą dokładnością. KLANN oferuje te urządzenia jako część układu mieszania.

Wykonania i dane techniczne

Oryginalne ilustracje przedstawiają PKM w pozycji rozładunku, z osłoną zabezpieczającą przy ustawieniu samodzielnym oraz integrację mieszarki na poziomie posadzki z systemem transportu pojemników HLK.

Oznaczenia B, H, h, T i t w tabeli odpowiadają oryginalnemu rysunkowi wymiarowemu. Wydajność oznacza wartość maksymalną podaną w tabeli źródłowej.

Dane techniczne

	Jedn.	PKM-30	PKM-40	PKM-50
Objętość mieszania	L	30	40	50
Masa porcji	kg	22,5-45	30-60	37,5-75
Maksymalna wydajność	t/h	2,2	2,9	3,6
Moc napędu	kW	2,2	3,0	4,0
Szerokość mieszarki (B)	mm	760	850	930
Wysokość bez nóg (H)	mm	1130	1200	1300
Wysokość wyładunku bez nóg (h)	mm	120	50	50
Głębokość z osłoną (T)	mm	1400	1500	1600
Głębokość bez osłony (t)	mm	1010	1100	1200

Tłumaczenie i nowy skład oryginałów KLANN; dane techniczne według źródła. Kontakt: Schwerte.