

Скоростной смеситель для изготовления стержневой смеси

Смеситель стержневой смеси KLANN отличается следующими особенностями:

- Емкость для смешивания размещается под легким наклоном и имеет сферическое днище, что позволяет проводить интенсивное смешивание без мертвых зон;
- Никаких задвижек или клапанов для выгрузки смешанного материала, выгрузка материала производится через опрокидывание ковша вперед;
- Фронтальная выгрузки смеси позволяет размещение смесителя на уровне пола в сочетании с подъемно-подвесной тележкой Klapp или подъемным механизмом емкости для дальнейшей подачи смеси в одну или несколько пескодувных стержневых машин
- Непосредственный доступ к ковшу смесителя дает возможность его без проблемной очистки и легкой замены смешивающих инструментов;
- Легкое попадание вяжущих средств по форсункам через быстродействующие соединения для чистки и измерения литража вяжущего средства;
- Небольшие (быстро производимые) шихты для сокращенного времени выдержки без затвердения и во избежание затвердения перед выгрузкой/выстрелом.

Подача песка может производиться, в зависимости от условий, с помощью волюмометрической или весовой дозировки. Волюмометрическая дозировка позволяет производить загрузку предусмотренных полных или половинных доз. Использование весовой емкости делает возможным переменную загрузку разных видов сырья и примесей с заявленной точностью. Данная дозирующая установка предлагается KLANN как составная часть системы смешивания стержневой смеси.



КМ смеситель в положении выгрузки




КМ смеситель с фронтальной защитой для отдельной установки



Интеграция установленного на уровне пола смесителя КМ с системой транспортировки емкостей HLK



Скоростной смеситель для изготовления стержневой смеси

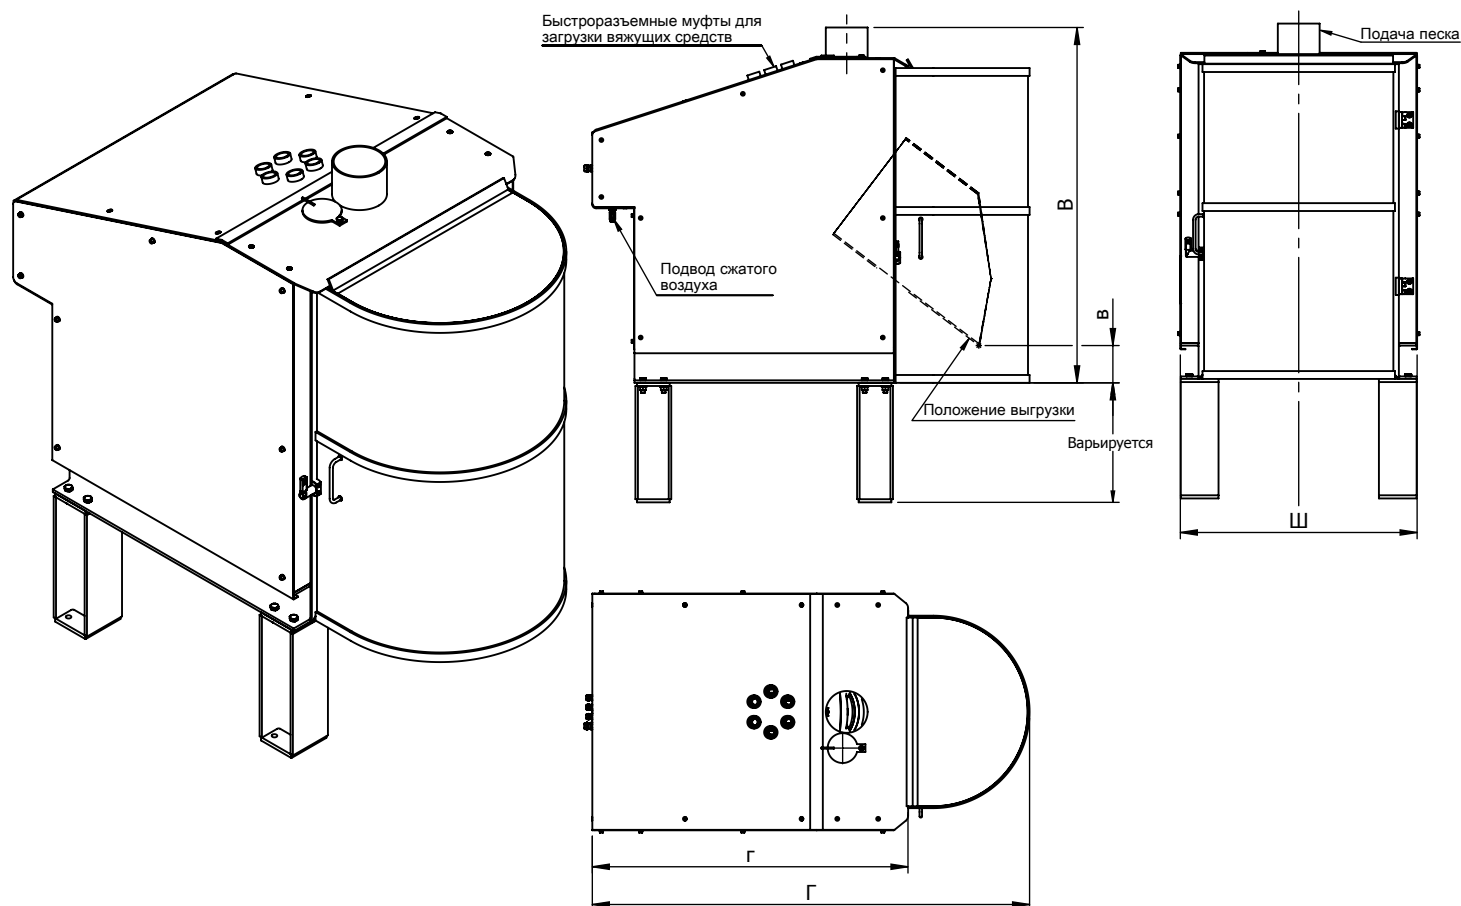

Чертеж: Основные размеры РКМ-смесителя стержневой смеси без дозирующего устройства для песка

	РКМ-30	РКМ-40	РКМ-50
Объем смеси:	30 литров	40 литров	50 литров
Вес шихты:	22,5 – 45 кг	30 – 60 кг	37,5 – 75 кг
Макс. производительность смешивания:	2,2 т/час	2,9 т/час	3,6 т/час
Приводная мощность:	2,2 кВт	3,0 кВт	4,0 кВт
Основные размеры:			
Ширина смесителя [Ш]:	760 мм	850 мм	930 мм
Высота смесителя без ножек [B]:	1.130 мм	1.200 мм	1.300 мм
Высота на выдаче без ножек [B']:	120 мм	50 мм	50 мм
Глубина, вкл. фронтальную защиту [Г]:	1.400 мм	1.500 мм	1.600 мм
Глубина без защиты [г]:	1.010 мм	1.100 мм	1.200 мм